



(株) 神田川石材WEST ガスタンドール仕様書

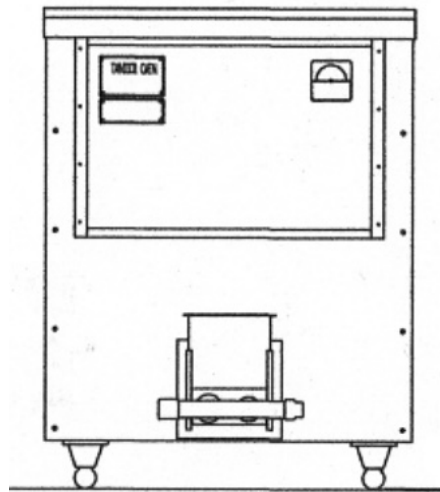

ポッド材質	ムライト系セラミック
耐火材	SK34耐火煉瓦
	AGCライトキャスター
耐熱材	パーライト AGCライトキャスター
	ニチアスブランケット 25mm
	C1断熱レンガ
筐体	SUS430 2B 1.2mm
甲板	SUS430 2B 2.5mm
ガスバーナー	8寸中華型13A仕様 接続20A
常用使用温度帯域	280°C ~299°C
離隔距離	背面20mm 側面20mm 全面50mm

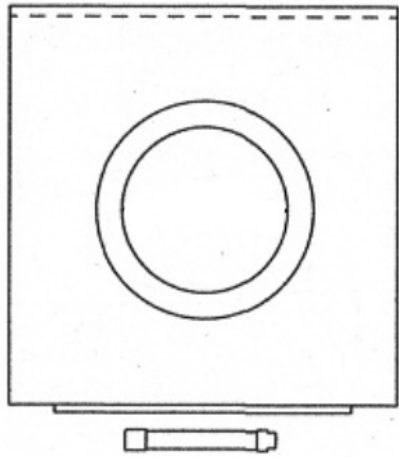